




## PRZEKRÓJ ROLETY NADSTAWNEJ - TERMOLUX

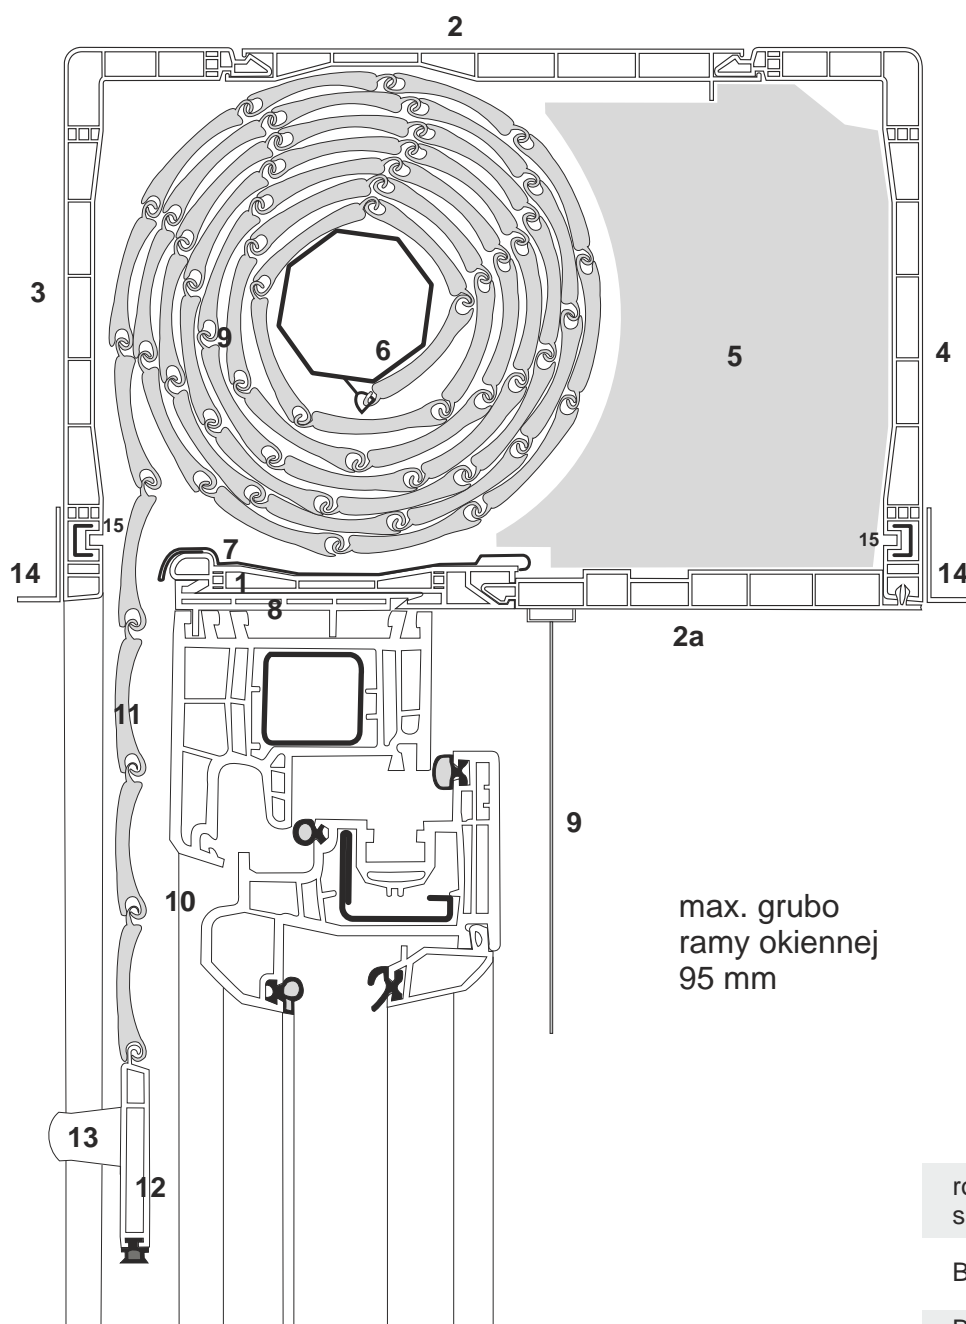

1. Profil przył czeniowy ramki
2. Profil ł cz cy skrzyńki
- 2a. Kłapa rewizyjna
3. Pokrywa zewn trzna.
4. Pokrywa wewn trzna
5. Wkład termoizolacyjny
6. Rura nawojowa.
7. Stalowe wzmocnienie skrzyńki.
8. Profil adaptacyjny
9. Ta ma.
10. Prowadnica rolety z uszczelk szczotkow .
11. Pancierz rolety.
12. Listwa dolna z uszczelk gumow .
13. Bufor listwy dolnej.
14. Listwa tynkowa.
15. Wzmocnienie pod listw tynkow .

max. grubo  
ramy okiennej  
95 mm

rodzaj skrzyńki	wysoko skrzyńki	gł boko skrzyńki
BPR-160	160 mm	253 mm
BPR-200	200 mm	253 mm